I-O DATA PDI-B911/USB

セットアップガイド

M-MANU200144-02

●インストール

本製品はまだ接続しないでください。

※インストール前に接続した場合は、「オンラインマニュアル」の「困ったときには」を確認し、誤認識した情報を削除してください。

1 添付のサポートソフト CD を CD-ROM ドライブにセットします。

2 以下の画面が表示されますので「サポートソフトインストール」をクリックします。

3 「次へ」をクリックします。

4 「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックをして「次へ」をクリックします。



5 「次へ」をクリックします。



6 「インストール」をクリックします。

7 「OK」をクリック します。

8 [Bluetooth デバイスが見つかりません] のウインドウが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。

9 「完了」をクリックします。

※Windows2000 ではシステムの再起動を要求されますが [いいえ] をクリックします。

CD-ROM メニュー画面に戻りますので、
画面下の [EXIT] をクリックして画面を閉じます。
以上でインストールは終了です。
本製品をパソコンの USB ポートに接続し、
右記の「初期設定」にお進みください。
※Windows XP SP2 をお使いの場合には、**10** にお進みください。

WindowsXP SP2の場合

WindowsXP SP2の環境において、ドライバの更新が必要になります。以下の手順にてドライバを更新してください。

10 「デバイスマネージャ」を開きます。

※「スタート」-「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリック後、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

11 「Bluetooth Radios」の下の「Blutonium BCM2035・・・」をダブルクリックします。

12 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。

13 「いいえ、今回は接続しません」をクリックし、「次へ」をクリックします。

14 「一覧または特定の場所・・・」をクリックし、「次へ」をクリックします。

15 「検索しないで、インストール・・・」をクリックし、「次へ」をクリックします。

16 「I-ODATA USB Bluetooth Device」をクリックし、「次へ」をクリックします。

※表示されない場合は「互換性のあるハードウエアを表示」にチェックが入っているかご確認ください。

17 「完了」をクリックします。

●初期設定

1 デスクトップ上の「My Bluetooth Places」をダブルクリックします。

2 「次へ」をクリックします。

3 「次へ」をクリックします。

4 「次へ」をクリックします。



5 「次へ」をクリックします。(お使いの環境で使用可能なものにチェックが入ります。)

6 「スキップ」をクリックします。

7 「完了」をクリックします。

これで Bluetooth 通信を行う準備ができました。

●Bluetooth で通信する

Bluetooth通信は、利用する機器のどちらかから、Bluetooth通信できる機器がないか検索することにより、それに応答した機器と通信できます。お使いの用途によって、検索を行う機器が変わります。
本製品以外の機器の検索方法については、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

本製品のオンラインマニュアルにて、一部のBluetooth製品との接続手順や使用例を案内しています。そちらもご覧ください。

相手機器を検索する場合

1 相手 Bluetooth 機器を通信可能な状態にします。
PDI-B903/HSK の例：PDI-B903/HSK の電源の入っていない状態で 7 秒以上押し続けます。

2 デスクトップ上の「My Bluetooth Places」アイコンをダブルクリックします。



3 「Bluetooth」メニューから、「デバイスの検索」をクリックします。 しばらくすると、 検出された Bluetooth 機器の名前が表示されます。
PDI-B903/HSK の例：「B903HSKx」という名前が表示されます。(x はお使いの機器によって変わります。)



4 表示された Bluetooth 機器のアイコンをダブルクリックします。
PDI-B903/HSK の例：「B903HSKx」をダブルクリックします。



5 PIN コード※(パスキー) の入力画面が表示された場合には、 PIN コードを入力します。
※PIN コードとは… 4桁の数字で任意に指定できます。(※PDI-B903/HSK の場合は「1234」が設定されています。)

PINコードの入力について

PINコード(パスキー)はBluetooth通信を行うときに認証キーとして設定します。
認証を必要とする機器との接続を行う場合には入力画面が表示され、PINコードを入力しないと接続を行いません。
Bluetooth機器によっては、接続時に毎回要求したり、逆に初回の1度だけで次からは不要の場合があります。

1 Bluetooth 機器が PIN コードの入力を必要とする場合、 右の画面が表示されます。
表示されたメッセージをクリックします。

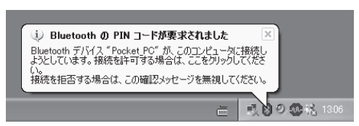

2 [Bluetooth PIN コード要求] の画面で PIN コードを入力し、「OK」をクリックします。

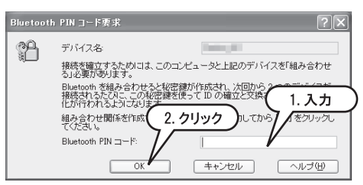

6 接続済の緑色のアイコンになります。



本製品を待受にする場合

1 本製品を取り付けたパソコンを起動します。（これで本製品は待受け状態です）

2 相手 Bluetooth 機器で本製品を検索し、 接続します。 PIN コードの設定が必要であれば設定します。

3 PIN コードの設定を行った場合には、 接続時にパソコンの画面上に PIN コードの入力要求が表示されます。 その場合には、 同じ PIN コードを入力します。

4 これで接続済みです。 接続済みの緑色のアイコンに変わります。

●Bluetooth 機器を使う

Bluetoothにはさまざまな用途があります。本書やオンラインマニュアルで案内する内容は本製品の全ての機能ではありません。
各機能についてはオンラインマニュアルをご確認ください。また、全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありませんので、あらかじめ、ご了承ください。下は一例として、PDI-B903/HSKをパソコンのヘッドセットとして使用する方法を案内します。
使用する場合は、お使いの機器の取扱説明書もご確認ください。

PDI-B903/HSKの例

1.Windows 右下のタスクトレイのスピーカのアイコンをクリックします。
2.「オプション」-「プロパティ」を選びます。 ミキサーデバイスのプルダウンメニューから、「Bluetooth オーディオ」を選択します。
3.「録音」をクリックして、「OK」を押します。
4.「表示するコントロール」 のチェックボックス全てにチェックをつけます。
5. マイクの音量を最適に設定します。

オンラインマニュアル起動方法

①サポートソフトCDをCD-ROMドライブにセットします。
②［オンラインマニュアル］ボタンをクリックします。
※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/support/）にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

Windows XP Service Pack 2について

1 オンラインマニュアルを表示する時、下記メッセージが表示される場合があります。

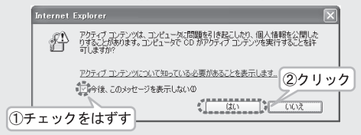

3 この場合は、表示するたびに情報表示バーで「ブロックされているコンテンツを許可（A）」をクリックする必要があります。（下記の例を参照）

2 実行するたびにこの表示を行う場合は、「今後、このメッセージを表示しない」のチェックボックスのチェックを外し「はい」を選択し次へ進みます。
なお、「いいえ」を選択すると下記の画面が表示されますが、「OK」ボタンを選択します。